

A TracLift rakodókat, a kis és közepes mezőgazdasági vállalkozások rakodási feladatainak elvégzésére tervezték. A gyártó folyamatosan fejleszti adaptációit a 70 - 140 LE teljesítményű traktorkategóriákban.


Tipus	140 SL 70-100 LE	240 SL 70-120 LE	340 SL 80-140 LE
Munkahengerek átmérője - emelő/billentő (mm)	70/70	75/75	80/80
A - max. emelés szerszám forgópontnál (mm)	3545	3815	4045
B - max. emelés a szerszám alsó élénél (mm)	3290	3570	3800
C - max. billentési magasság (mm)	2700	2970	3200
D - max. munkamélység (mm)	180	220	220
E - alsó billentési szög	48	48	48
F - felső lebillentési szög	66	63	63
G - felső billentési szög	50	50	50
Teherbírás lefelé szerszám forgópontnál (kg)	2700	2850	2950
Teherbírás felfelé szerszám forgópontnál (kg)	1650	1990	1540
Teherbírás lefelé raklapvillán - 0,9 m-re a szerszám forgóponttól (kg)	2100	2450	2503
Teherbírás felfelé raklapvillán - 0,9 m-re a szerszám forgóponttól (kg)	1380	1400	1300



TracLift SL Profiline 2015

A TracLift homlokrakodók a csehországi Humpolecben készülnek. A cseh cég gyártóként és beszállítóként, évtizedek óta jelentős szereplő az európai géppiacon. Az átgondolt konstrukció, a kiváló minőségű felhasznált anyagok, a legkorszerűbb gyártástechnológia és minőségbiztosítás teszik lehetővé a TracLift rakodók hosszú éveken keresztül történő problémamentes és megbízható használatát.

GYÁRTÓ: Humpolecke Strojirny a.s.
HUMPOLEC, Cseh Köztársaság

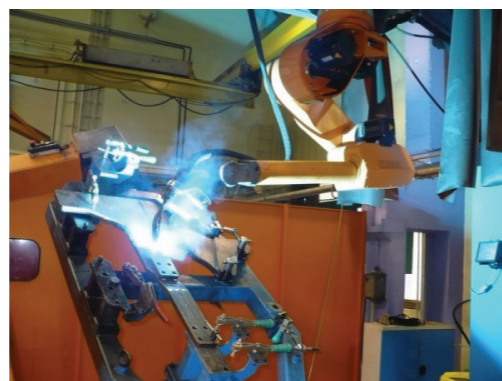

Homlokrakodók

IMPORTŐR:
AGROWOLF KFT
5000, SZOLNOK, Thököly út 90.

info@tracLift.hu tracLift.hu

TracLift 

Technikai leírás

MUNKAESZKÖZÖK



A **Profiline** széria fejlesztésénél a felhasználók igényeit helyezték előtérbe.

- egyszerű kezelhetőség
- kiváló minőség
- megbízhatóság
- kedvező ár




Új konstrukciójú, erősebb gém.



Hidraulikus lengéscsillapítás (széria)



III. funkciós szelep a hidraulikus munkaeszközök működtetéséhez (széria)

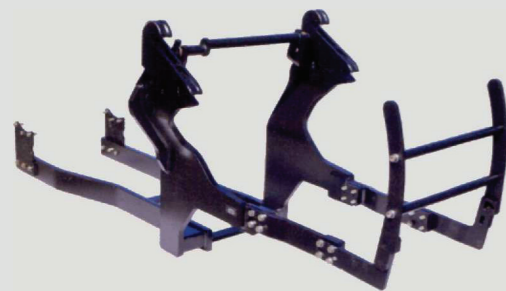

A segédváz konstrukciója, kivételesen merev és szilárd. Könnyű elérhetőséget biztosít a traktor esetleges szerelésekor.



Minden típusnál alapfelszereltség a nagy teherbírású (svéd) hidraulikus rendszer, joystick vezérléssel.



Továbbfejlesztett csatlakoztatási rendszer biztosítja a gyors, erős és biztonságos csatlakoztatást.

Alapfelszereltség:


- segédváz
- gém
- önálló hidraulikus vezérlés
- szállítás, szerelés, üzembehelyezés

Opciók:

- Multi-Lock gyorskapcsoló
- IV. funkciós szelep

traclift.hu

TracLift

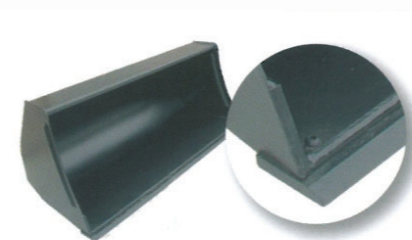

Földkanalak

	BD135	BD160	BD185	BD210
szélesség(m)	1,35	1,60	1,85	2,10
térfogat (m3)	0,41	0,48	0,56	0,63
súly (kg)	180	200	220	240



Körmös kanalak

	BDT135	BDT160	BDT185	BDT210
szélesség(m)	1,35	1,60	1,85	2,10
térfogat (m3)	0,41	0,48	0,56	0,63
súly (kg)	205	235	265	295



Gabonakanalak

	BDL195	BDL215	BDL240
szélesség(m)	1,95	2,15	2,40
térfogat (m3)	1,0	1,12	1,25
súly (kg)	290	325	355



Silóharapó

	SC110	SC140	SC190
szélesség(m)	1,10	1,4	1,9
térfogat (m3)	0,9	1,1	1,3
súly (kg)	375	440	505



Multikanalak

	BM130	BM150	BM170	BM190
szélesség(m)	1,30	1,50	1,70	1,90
térfogat (m3)	0,65	0,75	0,85	0,95
súly (kg)	230	280	330	380



Hidraulikus trágyavillák

	FG150	FG170	FG190
szélesség(m)	1,50	1,70	1,90
térfogat (m3)	1,5	1,7	1,9
súly (kg)	270	320	370



Védőkeret

	FP 130-hoz
szélesség(m)	-
terhelhetőség(kg)	800
súly (kg)	30



Bálatüske palettára

	FP115 és FP130-hoz
szélesség(m)	-
terhelhetőség(kg)	800
súly (kg)	25




Palettavillák

	FP115	FP130
szélesség(m)	1,15	1,30
terhelhetőség(kg)	1250	2000
súly (kg)	155	200



Fogóujj

	FP115 és FP130-hoz
szélesség(m)	-
terhelhetőség(kg)	800
súly (kg)	64



Trágyavillák

	F150	F170	F190	F210
szélesség(m)	1,50	1,70	1,90	2,10
tűskék száma	8	9	10	11
súly (kg)	135	150	165	180



Bálatüske

	FB110
szélesség(m)	1,10
tűskék száma	3
súly (kg)	125



Bálalift

	ES120
Emelési magasság(m)	1,2
terhelhetőség(kg)	250
súly (kg)	300



Big-bag rakó

	BB1000
magasság(m)	1,5
terhelhetőség(kg)	1000
súly (kg)	100



Kereszttartó BB1000-hez

magasság(m)	1000
terhelhetőség(kg)	30



Bálafogó

	TB160
magasság(m)	1,3
Nyitás (cm) : 120-160	210



Ellensúly