


IGLAND
RÖNKSZÁLLÍTÓK ÉS RAKODÓK



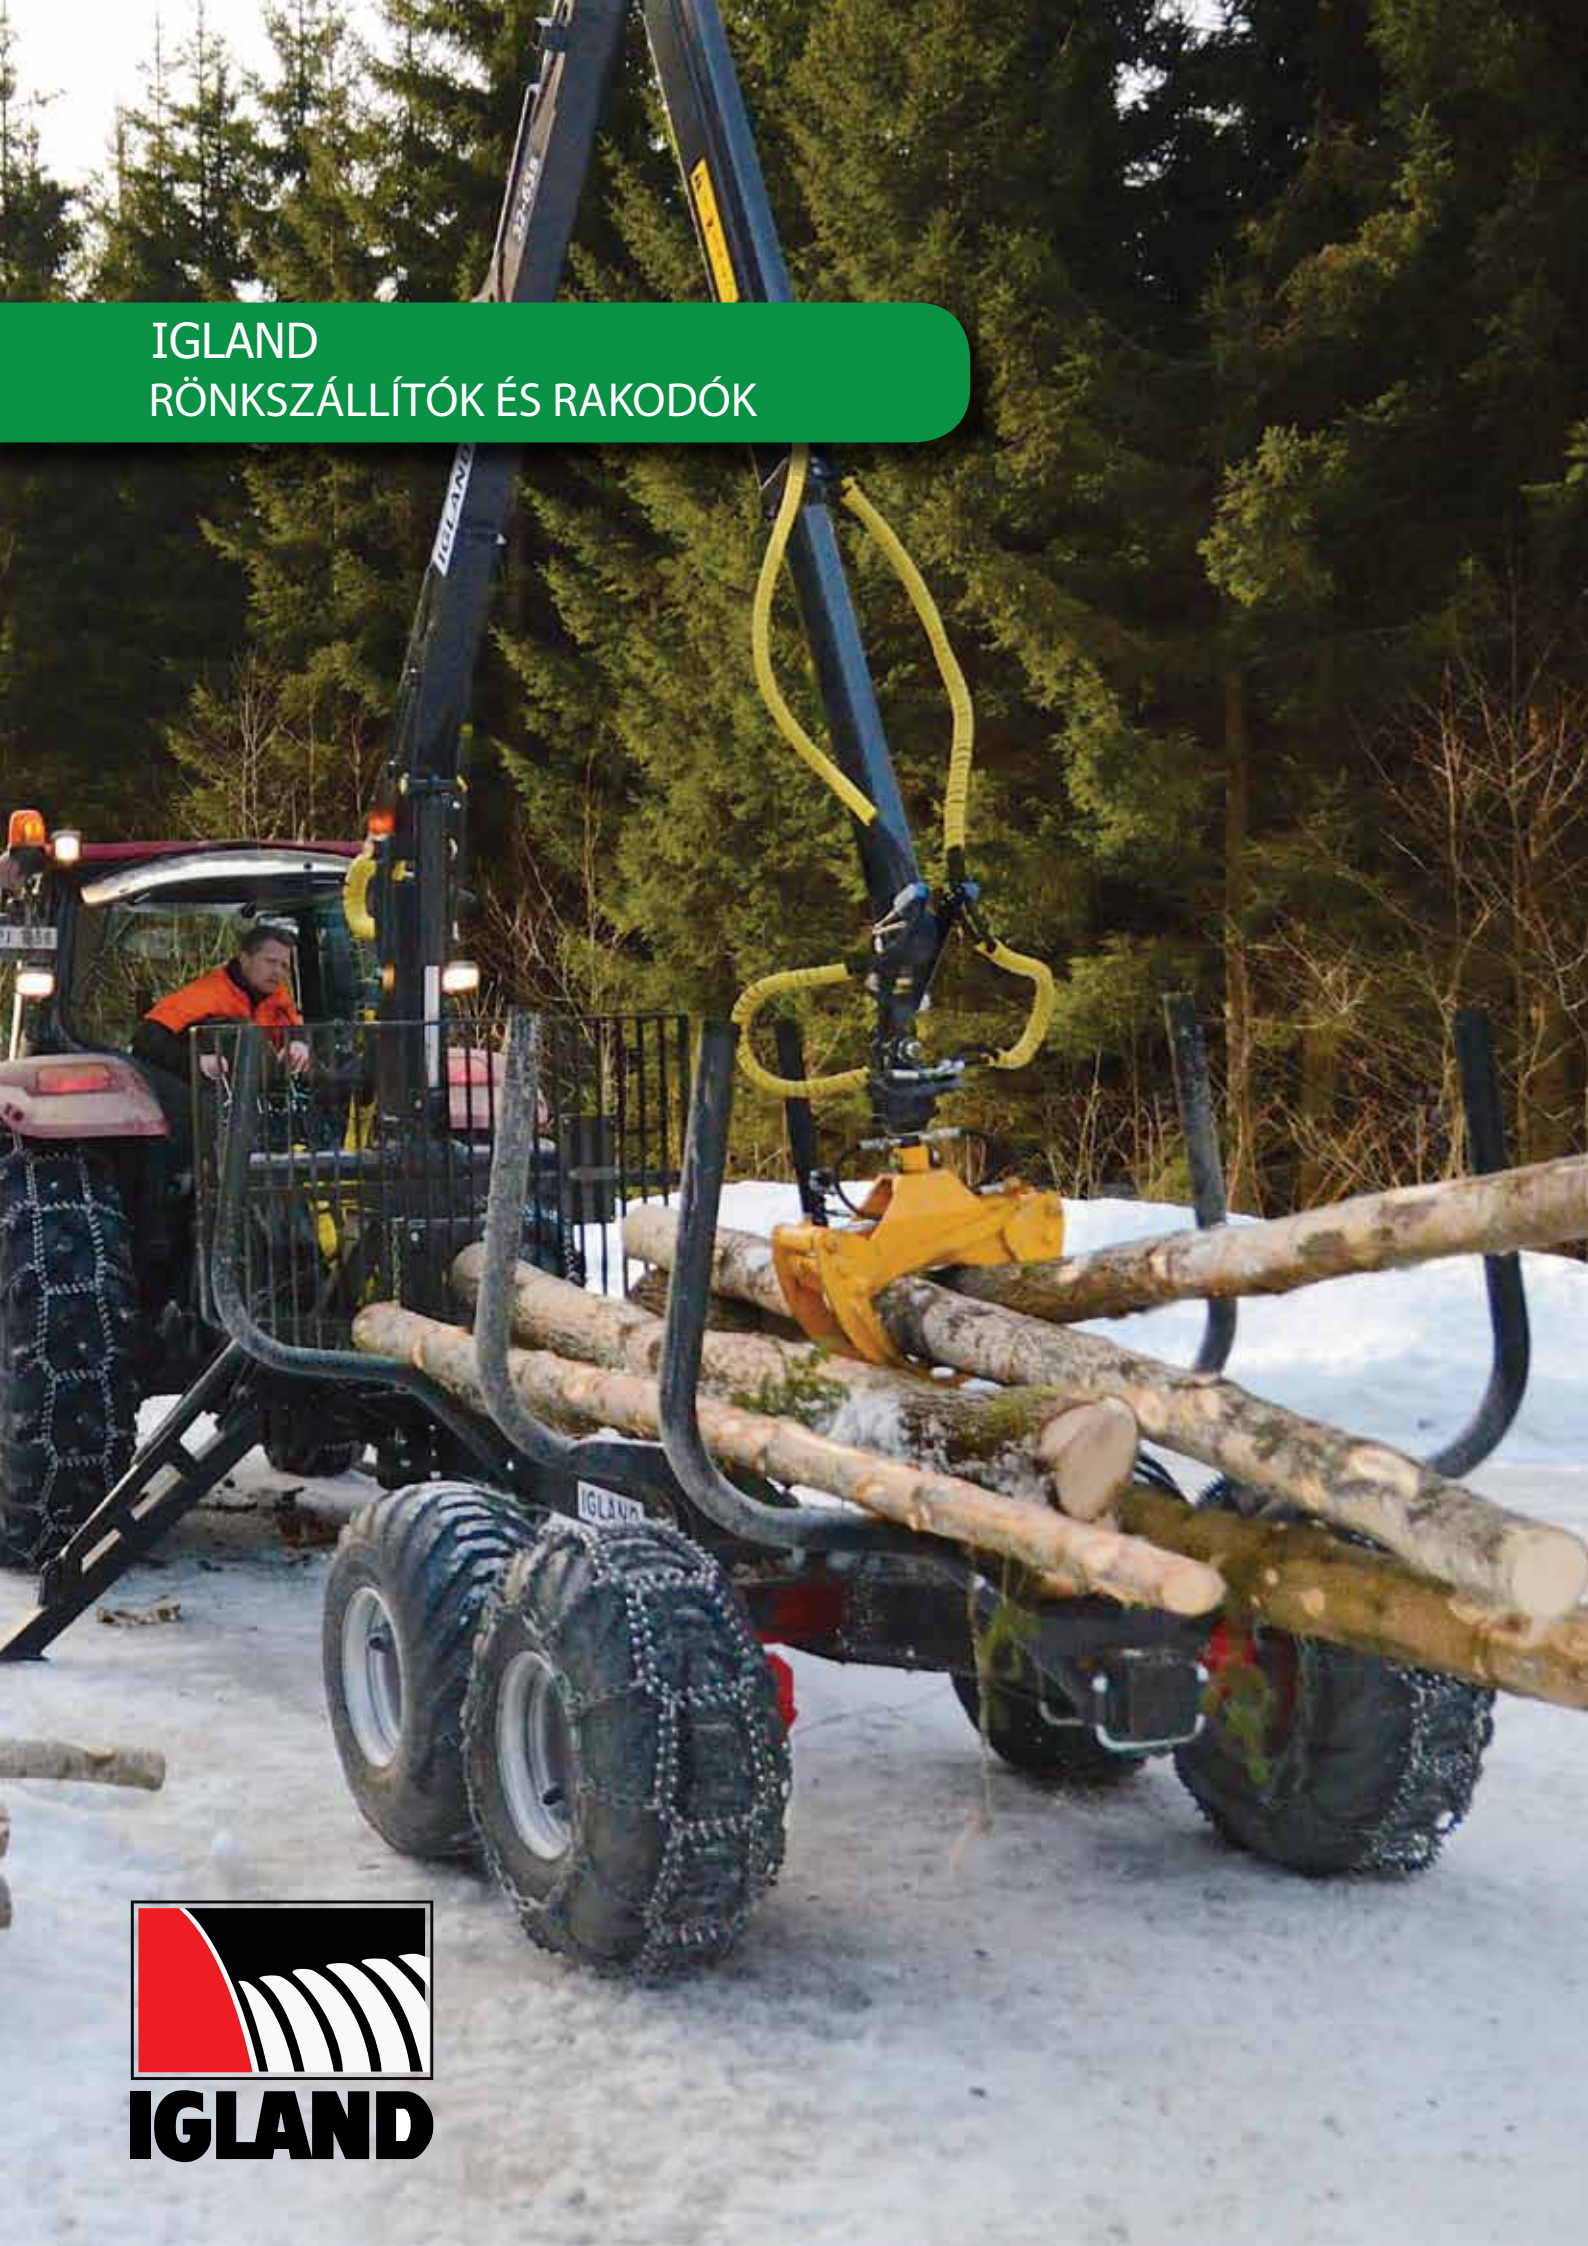

A SWINGTRAC-RENDSZER : egyedülállóan kialakított megoldás, amely egyszerűbbé teszi a gép manőverezését, rossz területeken, ahol a kövek és tuskók akadályozhatják a mozgást. A SWINGTRAC használatakor a gép erőteljes tolnyomatékokat kap a forgószámló hidraulikus fordításával, ami a hátsó kerekek egyidejű blokkolásával(kilincskerekes reteszeléssel)kiegészítve, képessé teszi egyféle "kúszó" mozgással haladni a legrosszabb terepen is.Ez jelentősen megkönnyíti az akadályok kikerülését és a manőverezést rossz terepen.A forgatással létrehozható nyomaték egyaránt alkalmas a kerekek akadályokon való átgördítésre.

NAGY TÁVOLSÁG A BOOGIE-FUTÓMŰ ÉS A FRONT VÉDŐKERET KÖZÖTT: Segíti a terhelés nagy részét a traktorra áthelyezni. Ez jelentősen megnöveli közelítési képességét a szerelvénynek.

A SWINGTRAC HASZNÁLATA az erőteljes tolnyomatékkal(3-4 tonna) könnyebbé teszi a haladást hegymenetben is. használatakor a közelítőkocsit saját tömegénél fogva tolja előre.


A GÉP SÚLYPONTJA NEM TOLÓDIK KI aminek eredményeként jelentősen csökken a borulás veszélye ha lejtős területen kanyarodik.

EGYEDÜLÁLLÓ MANŐVEREZÉSI KÉPESSÉG a boogie-futómű finom fordításával, ami különösen hasznos szűk területeken való tolatáskor ,forduláskor.

TÁRCSAFÉKEK biztosítják a hatékony megbízható fékezését a gépnek, minimális szervíz igény mellett. a hátsó kerekeken elhelyezett fékek megnövelik a gép stabilitását és kezelhetőségét amikor lejtős terpen halad.

HIDRAULIKUS MŰKÖDTETÉSŰ TÁMASZTÓLÁBAK biztosítják a gép stabilitását, a rakodó használatakor.A csúszásmentes támasztók a talajra nyomva, kiváló stabilitást biztosítanak a rakodónak munkavégzés közben.A rakodók egyaránt használhatók traktor 3-pontjára függesztve is.

A SWINGTAC szériafelszereltség a 450,480,490, típusokon, és opciós kiegészítő a 380 típuson

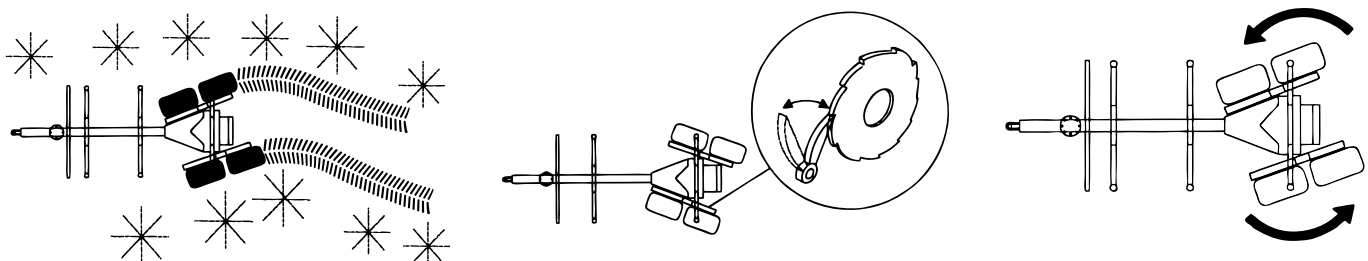



IGLAND 300



Az IGLAND300 a gyártó legkisebb közelítője, olyan felhasználóknak akik kisebb mennyiségű rönköt szállítanak. Ez az egyetlen típus amelyhez nem rendelhető boogie-kormányzás és tárcsafék. igény esetén rakodó nélkül is vásárolható Vonórúd-kormányzással.

ALAPFELSZERELTSÉG

Az IGLAND 300 szállítási kapacitása 7,0 tonna és a következő felszereltséggel kerül szállításra: rakodó, rönkfogó, rotátor.

A rakodó hidraulikus támasztólábakkal szerelt és a közelítőről leszerelve, traktor 3-pontjához is csatlakoztatható.

Abronszméret: 11,5/80×15,3/10 rétegű

2 pár rönktámasztó rakonca, 1 pár rögzített, 1 pár állítható

Fékek és Boogie-kormányzás nélkül!

MŰSZAKI ADATOK

hossz/szélesség:	5,6/1,9 m
hidr. nyomás. Max/ min:	210/160 bar
Max fordítás:	15 fok
hasznos terhelhetőség:	7000 kg
Teljes önsúly:	8000 kg
a pótkocsi súlya rakodó nélkül:	970 kg
szabad hasmagasság:	52 cm
támasztórudak:	2 pár

- 404304 IGLAND 300 Rakodóval IGLAND 31-51 ; két joystick karos vezérlőpanellel
- 404305 IGLAND 300 Rakodóval IGLAND 36-63s ; két joystick karos vezérlőpanellel

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

- 404353 További rakoncapárok, állítható
- 400071 Rakonca magasító + 30 cm, 1 db
- 400053 Jelzőfények, 10 m vezetékkel
- 406052 Kerék láncok, 2 db, 11,5/80×15,3 abroncshoz
- 420065 Teleszkópos állítású vezérlőpanel

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK CSAK GYÁRI RÁÉPÍTÉSSEL

- 400051 IGLAND 1651 hidraulikus csörlő, rádió távirányítással





IGLAND 380

BESTSELLER



Az IGLAND 380 a gyártó legkeresettebb közelítője. ez a modell a legtöbb felhasználó igényeit kielégítheti szállítási teljesítményével és kezelési tulajdonságaival. A Boogie-futómű alacsony fordulási sugara, kiváló fordulékonytágot biztosít.

A SWINGTRAC-rendszerrel kiegészítve ez a gép a legszélsőségesebb körülmények között is kiválóan használható!

ALAPFELSZERELTSÉG

Az IGLAND 380 szállítási kapacitása 7,5 tonna és a következő felszereléssel kerül szállításra: rakodó, rönkfogó, rotátor.

A rakodó hidraulikus támasztólábakkal szerelt és a közelítőről leszerelve, traktor 3-pontjához is csatlakoztatható.

Abronszméret: 400/60-15,5 / 14 rétegű

2 pár rönktámasztó rakonca, 1 pár rögzített, 1 pár állítható

Boogie-kormányzás

- 407001 IGLAND 380 rakodóval IGLAND 31-51 ; két joystick karos vezérlőpanellel
- 407005 IGLAND 380 rakodóval IGLAND 36-63s ; két joystick karos vezérlőpanellel

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

- 406053 További rakoncapárok, állítható
- 400071 Rakonca magasító + 30 cm, 1 db
- 400053 Jelzőfények, 10 m vezetékkel
- 400064 Kerék láncok, 2 db, 400/60-15,5 abroncshoz
- 420065 Teleszkópos állítású vezérlőpanel
- 402060 Önálló hidraulikus rendszer; olajtartály szivattyúval, TLT 540 ford.-hoz, 55/190 bar

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK CSAK GYÁRI RÁÉPÍTÉSSEL

- 406070 SWINGTRAC-rendszer (csak 406050-nel együtt!)
- 406050 Tárccsafékek hátsó 2 keréken

MŰSZAKI ADATOK

hossz/szélesség:	5,6/2,2 m
hidr. nyomás. Max/ min:	210/160 bar
Max fordítás:	50 fok
fordítóerő/ 210 bar:	kb. 3,0 tonna
hasznos terhelhetőség:	7500 kg
Teljes önsúly:	9000 kg
a pótkocsi súlya rakodó nélkül:	1030 kg
fék:	OPCIÓ
szabad hasmagasság:	52 cm
támasztórudak:	2 pár
Swingtrac:	OPCIÓ





IGLAND 450 Swingtrac



ALAPFELSZERELTSÉG

Az IGLAND 450 szállítási kapacitása 8,5 tonna és a következő felszereltséggel kerül szállításra: rakodó, rönkfogó, rotátor.

A rakodó hidraulikus támasztólábakkal szerelt és a közelítőről leszerelve, traktor 3-pontjához is csatlakoztatható.

Abroncsméret: 11,5/80×15,3/10 rétegű

2 pár rönktámasztó rakonca, 1 pár rögzített, 1 pár állítható

Abroncsméret: 400/60-15,5 ; 14 rétegű

2 pár rönktámasztó rakonca, 1 pár rögzített, 1 pár állítható A rakodó és a front védőkeret helyzete állítható.

Boogie-futómű kormányzással és SWINGTRAC-rendszerrel.

Tárcsafékek a két hátsó keréken

MŰSZAKI ADATOK

hossz/szélesség:	6,42/2,2 m
hidr. nyomás. Max/ min:	210/160 bar
Max fordítás:	50 fok
fordítóerő/ 210 bar:	kb. 4,0 tonna
hasznos terhelhetőség:	8500 kg
Teljes önsúly:	10 000 kg
a pótkocsi súlya rakodó nélkül:	1545 kg
rakfelület hossza:	4,6 m
fék:	tárcsafék két keréken
szabad hasmagasság:	52 cm
támasztórudak:	2 pár
Swingtrac:	széria

400037 IGLAND 450 SWINGTRAC rakodóval IGLAND 36-63s ; két joystick karos vezérlőpanellel

400035 IGLAND 450 SWINGTRAC rakodóval IGLAND 49-68s ; két joystick karos vezérlőpanellel

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

- 402051 További rakoncapárok, állítható
- 400071 Rakonca magasító + 30 cm, 1 db
- 400067 stabilizáló rudak, a front keret és az első rakoncapár közé
- 400053 Jelzőfények, 10 m vezetékkel
- 400064 Kerék láncok, 2 db, 400/60-15,5 abroncshoz
- 400065 Kerék láncok, 2 db, 19/45-17, 500" SMT
- 402070 Állítható támasztóláb
- 420065 Teleszkópos állítású vezérlőpanel

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK CSAK GYÁRI RÁÉPÍTÉSSEL

- 400062 Hidraulikusan hajtott kerekek
- 402050 Tárcsafékek az első 2 keréken
- 400051 IGLAND 1601 hidraulikus csörlő, rádió távirányítással
- 430603 Elektromos vezérlőpanel (csak 36-63s rakodóhoz!)
- 426110 Elektromos proporcionális vezérlés
- 400057 Erősített "500" kerekek, 19/45-17; hidr. hajtás nélkül
- 400063 Erősített "500" kerekek, 19/45-17, hidr. hajtással
- 402060 Önálló hidraulikarendszer, szivattyú tartállyal, 540TLT ford. 55 l/190 bar





IGLAND 480 Swingtrac



ALAPFELSZERELTSÉG

Az IGLAND 480 szállítási kapacitása 9,5 tonna és a következő felszereltséggel kerül szállításra: rakodó, rönkfogó, rotátor.

A rakodó hidraulikus támasztólábakkal szerelt és a közelítőről leszerelve, traktor 3-pontjához is csatlakoztatható.

Abronszméret: 400/60-15,5 ; 14 rétegű

2 pár rönktámasztó rakonca, 1 pár rögzített, 1 pár állítható A rakodó és a front védőkeret helyzete állítható.

Boogie-futómű kormányzással és SWINGTRAC-rendszerrel.

Tárcsafékek a két hátsó keréken

Hátsó világítással

402016 IGLAND 480 SWINGTRAC rakodóval

IGLAND 49-68s ; két joystick karos vezérlőpanellel

402017 IGLAND 480 SWINGTRAC rakodóval

IGLAND 56-69s ; két joystick karos vezérlőpanellel

MŰSZAKI ADATOK

hossz/szélesség: 6,42/2,2 m

hidr. nyomás. Max/ min: 210/160 bar

Max fordítás: 50 fok

fordítóerő/ 210 bar: kb. 4,0 tonna

hasznos terhelhetőség: 9 500 kg

Teljes önsúly: 11 000 kg

a pótkocsi súlya rakodó nélkül: 1645 kg

rakfelület hossza: 4,5 m

fék: tárcsafék két keréken

szabad hasmagasság: 52 cm

támasztórudak: 2 pár

Hidraulikus hajtás 1,6 t/ 175 bar: opció

Swingtrac: széria

PVG vezérlés: Opció 56-69S; 65-85SS

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

402051 További rakoncapárok, állítható

400071 Rakonca magasító + 30 cm, 1 db

400067 stabilizáló rudak, a front keret és az első rakoncapár közé

400066 Jelzőfények, 5 m vezetékkel

400064 Kerék láncok, 2 db, 400/60-15,5 abroncshoz

400065 Kerék láncok, 2 db, 19/45-17, 500" SMT

420065 Teleszkópos állítású vezérlőpanel



OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK CSAK GYÁRI RÁÉPÍTÉSSEL

400062 Hidraulikusan hajtott kerekek

402050 Tárcsafékek az első 2 keréken(csak hidraulikus hajtás nélkül)

400051 IGLAND 1601 hidraulikus csörlő, rádió távirányítással

430603 Elektromos vezérlőpanel (csak 49-68s rakodóhoz!)

426110 Elektromos proporcionális vezérlés rádió távirányítással

400057 Erősített "500" kerekek, 19/45-17; hidr. hajtás nélkül

400063 Erősített "500" kerekek, 19/45-17, hidr. hajtással

402060 Önálló hidraulikarendszer, szivattyú tartállyal, 540TLT ford. 55 l/190 bar





IGLAND 490 Swingtrac



ALAPFELSZERELTSÉG

Az IGLAND 490 szállítási kapacitása 10,5 tonna és a következő felszereléssel kerül szállításra: rakodó, rönkfogó, rotátor.

A rakodó hidraulikus támasztólábakkal szerelt és a közelítőről leszerelve, traktor 3-pontjához is csatlakoztatható.

Abronszméret: erősített 500" 19/45-17 ; 14 rétegű
2 pár rönktámasztó rakonca, 1 pár rögzített, 1 pár állítható
A rakodó és a front védőkeret helyzete állítható.
Boogie-futómű kormányzással és SWINGTRAC-rendszerrel.

Tárcsafékek a két hátsó keréken

állítható támasztólábbal

Hátsó világítás kiépítés

MŰSZAKI ADATOK

hossz/szélesség:	5,8/2,3 m
hidr. nyomás. Max/ min:	210/160 bar
Max fordítás:	50 fok
fordítóerő/ 210 bar:	kb. 4,0 tonna
hasznos terhelhetőség:	10 500 kg
Teljes önsúly:	12 000 kg
a pótkocsi súlya rakodó nélkül:	1670 kg
rakfelület hossza:	3,9 m
fék:	tárcsafék két keréken
szabad hasmagasság:	52 cm
támasztórudak:	2 pár
Hidraulikus hajtás 1,6 t/ 175 bar:	opció
Swingtrac:	széria
PVG vezérlés:	Opció 56-69S; 65-85SS

402036 IGLAND 490 SWINGTRAC rakodóval IGLAND 56-69ss ;
két joystick karos vezérlőpanellel

402017 IGLAND 490 SWINGTRAC rakodóval IGLAND 65-85ss ;
két joystick karos vezérlőpanellel

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

- 402051 További rakoncapárok, állítható
- 400071 Rakonca magasító + 30 cm, 1 db
- 400067 stabilizáló rudak, a front keret és az első rakoncapár közé
- 400066 Jelzőfények, 5 m vezetékkel
- 400065 Kerék láncok, 2 db, 19/45-17, 500" SMT
- 420065 Teleszkópos állítású vezérlőpanel

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK CSAK GYÁRI RÁÉPÍTÉSSEL

- 400062 Hidraulikusan hajtott kerekek
- 402050 Tárcsafékek az első 2 keréken (csak hidraulikus hajtás nélkül)
- 400051 IGLAND 1601 hidraulikus csörlő, rádió távirányítással
- 426110 Elektromos proporcionális vezérlés rádió távirányítással
- 402060 Önálló hidraulikarendszer, szivattyú tartállyal,
540TLT ford. 55 l/190 bar





31-51


Max. gémkinyújtás(m)	5,1
Teleszkóp kinyújtás(m)	-
Olajnyomás(bar)	185
Szivattyú teljesítmény(l/perc)	25-60
Fordítás(fok)	360
Fordítóhengerek(db)	2
Fordító nyomaték(kNm)	5
Emelőkéesség / 5,1 m /rönkfogó nélkül(kg)	410
Emelőkéesség / 3m /rönkfogó nélkül(kg)	540
Rönkfogó max. nyitása(cm)	101
Rönkfogó keresztmetszet(m2)	0,16
Rönkfogó fordítás	folyamatos





36-63s

Max. gémkinyújtás(m)	6,3
Teleszkóp kinyújtás(m)	1,2
Olajnyomás(bar)	185
Szivattyú teljesítmény(l/perc)	30-60
Fordítás(fok)	360
Fordítóhengerek(db)	4
Fordító nyomaték(kNm)	8,5
Emelőkéesség / 6,3 m /rönkfogó nélkül(kg)	455
Emelőkéesség / 3m /rönkfogó nélkül(kg)	840
Rönkfogó max. nyitása(cm)	120
Rönkfogó keresztmetszet(m ²)	0,19
Rönkfogó fordítás	folyamatos
Önsúly/támasztók nélkül(kg)	620
vezérlés	2 joysick kar





49-68s

Max. gémkinyújtás(m)	6,8
Teleszkóp kinyújtás(m)	1,2
Olajnyomás(bar)	190
Szivattyú teljesítmény(l/perc)	30-60
Fordítás(fok)	370
Fordítóhengerek(db)	4
Fordító nyomaték(kNm)	12
Emelőkéesség / 6,8 m /rönkfogó nélkül(kg)	580
Emelőkéesség / 3m /rönkfogó nélkül(kg)	1190
Rönkfogó max. nyitása(cm)	120
Rönkfogó keresztmetszet(m ²)	0,19
Rönkfogó fordítás	folyamatos
Önsúly/támasztók nélkül(kg)	770
vezérlés	2 joysick kar





56-69s

Max. gémkinyújtás(m)	6,9
Teleszkóp kinyújtás(m)	1,8
Olajnyomás(bar)	190
Szivattyú teljesítmény(l/perc)	35-60
Fordítás(fok)	380
Fordítóhengerek(db)	4
Fordító nyomaték(kNm)	13,5
Emelőkéesség / 6,9 m /rönkfogó nélkül(kg)	477
Emelőkéesség / 3m /rönkfogó nélkül(kg)	1430
Rönkfogó max. nyitása(cm)	126
Rönkfogó keresztmetszet(m ²)	0,24
Rönkfogó fordítás	folyamatos
Önsúly/támasztók nélkül(kg)	810
vezérlés	2 joysick kar





65-85ss

Max. gémkinyújtás(m)	8,5
Teleszkóp kinyújtás(m)	3,4
Olajnyomás(bar)	190
Szivattyú teljesítmény(l/perc)	40-70
Fordítás(fok)	380
Fordítóhengerek(db)	4
Fordító nyomaték(kNm)	16
Emelőképesség / 8,5 m /rönkfogó nélkül(kg)	337
Emelőképesség / 3m /rönkfogó nélkül(kg)	1500
Rönkfogó max. nyitása(cm)	131
Rönkfogó keresztmetszet(m ²)	0,24
Rönkfogó fordítás	folyamatos
Önsúly/támasztók nélkül(kg)	1370
vezérlés	2 joystick kar





MODEL	HOSSZ (M)	MAGASSÁG (M)	SZÉLESSÉG (M)	TERHELHETŐSÉG	ÖNSÚLY	SWINGTRAC
300	5,5	3,5	1,9	7000 kg	970 kg	NO
380	5,7	3,9	2,2	7500 kg	1030 kg	EXTRA
450	6,4	4,6	2,2	8500 kg	1545 kg	YES
480	6,4	4,5	2,2	9500 kg	1645 kg	YES
490	5,8	3,9	2,3	10500 kg	1670 kg	YES

A szabad hasmagasság minden típusnál 52 cm



IMPORTŐR:

AGROWOLF KFT.

5000, SZOLNOK, Thököly út 90.

Tel.: 56/420-564

20/333-3444

mail: agrowolf@externet.hu



agrowolf.hu