

2016

ERDÉSZETI
CSÖRLŐK



PV 5177



5001



IGLAND

agrowolf.hu





IGLAND

IGLAND 2001



Kis méretű, megbízható erdészeti csörlő, kis teljesítményű traktorokra. Egyszerű konstrukció, egyszerű kezeléssel. A dob elegendő kapacitással rendelkezik különböző vastagságú kötéllé használata esetén is. A gép működtetése mechanikusan, kötéllé végezhető a traktor üléséről vagy a gép melletti, biztonságos távolságban.

Max. vonóerő 20 kN (2 tonna)
 Teljesítményigény: 11-22 kW (15-30 LE)
 Kilincsműves fék
 Mechanikus vezérlés
 3-pont csatlakozás
 Önsúly: 90 kg
 Támasztólap szélesség: 0,9 m
 Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál	20 kN (2,0 tonna)
Max. húzóerő/teli dobnál	8 kN (0,8 tonna)
Dobok száma:	1
Elméleti sodronykapacitás	62m/8 mm
Ajánlott sodrony méretek	50m/8 mm
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál	0,66 - 1,56 m/s
Áttétel	1 : 5,18
Teljesítményigény	11 kW
Fékező teljesítmény	min. 2,5 tonna
Vezérlés	mechanikus, kötéllé
Tengelykapcsoló	cserélhető csúszótárcsák
Fék	kilincsműves
Csatlakoztatás	3-pont
Behajtó tengely magassága a talajtól	27 cm
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)	97/90/37
Önsúly - sodrony nélkül (kg)	90



anya a tengelykapcsoló feszítéséhez



a dob belseje

Cikkszám	LEÍRÁS
300018	IGLAND 2001
300019	IGLAND 2001 Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz Drótkötél 40 m / 8 mm akasztóhoroggal, 6x26 IWRC Csúszka, állítható lappal 2 db Chocker lánc 1,5 m / 2 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

095430	T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442	Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022150	olajkanna tartó
022151	láncfűrész tartó





IGLAND 3001

Szilárd és megbízható erdészeti csörlő, egyszerű feladatokra, kis teljesítményű traktorokhoz. Egyszerű konstrukció, egyszerű használattal.

A dob kapacitása lehetővé teszi különböző méretű kötelek használatát is. A gép mechanikusan, zsinórral működtethető a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból.

Vonóerő 30 kN (3 tonna)

Teljesítményigény: 22-37 kW (30-50 LE)

Kilincsműves fék

Mechanikus vezérlés


3-pont csatlakozás

Önsúly: 145 kg

Támasztólap szélesség: 1,0 m

Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés

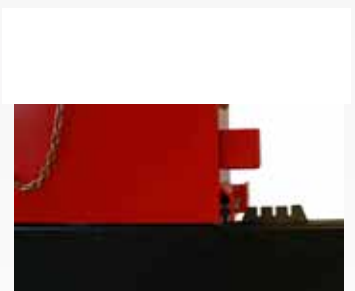

kötélvágó él

Max. húzóerő/üres dobnál	30 kN (3,0 tonna)
Max. húzóerő/teli dobnál	11 kN (1,1 tonna)
Dobok száma:	1
Elméleti sodronykapacitás	71m/9 mm
Ajánlott sodrony méretek	50m/9 mm
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulathál	0,61 - 1,67 m/s
Áttétel	1 : 5,18
Teljesítményigény	22 kW
Fékező teljesítmény	min. 3,75 tonna
Vezérlés	mechanikus, kötéllal
Tengelykapcsoló	cserélhető csúszótárcsák
Fék	kilincsműves
Csatlakoztatás	3-pont
Behajtó tengely magassága a talajtól	35 cm
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)	115/100/37
Önsúly - sodrony nélkül (kg)	145



felső görgő



láncfűrész tartó

Cikkszám LEÍRÁS
300960 IGLAND 3001

300975 IGLAND 3001
Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz
Drótkötél 50 m / 9 mm véghoroggal, 6×26 IWRC
Csúszka, állítható lappal 2 db
Chocker lánc 1,5 m / 2 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
095230 T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
122079 Felső görgő magas behúzási ponthoz
090378 Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc
022150 Olajkanna tartó
022151 Láncfűrész tartó



olajkanna tartó

IGLAND 3201

(AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FÉKKEL)

Szilárd és megbízható erdészeti csőrő, egyszerű feladatokra, kis teljesítményű traktorokhoz. Egyszerű konstrukció, egyszerű használat. A gép automata biztonsági fékkel szerelt. A dob kapacitása lehetővé teszi különböző méretű drótkötelek használatát is. A gép mechanikusan, zsinórral működtethető a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból.

Vonóerő 3,2 kN (3,2 tonna)
Teljesítményigény: 22-37 kW (30-50 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 154 kg
Támasztólap szélesség: 1,0 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés



Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulathál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

32 kN (3,2 tonna)
11,1 kN (1,1 tonna)
1
78m/9 mm; 62m/10mm(ISO6687)
50m/9 mm
0,61 - 1,74 m/s
1 : 5,18
21 kW
40kW/4,0 tonna
mechanikus, kötéllel
cserélhető csúsztárcsák
automata biztonsági szalagfék
3-pont
35 cm
115/100/35
154



anya a tengelykapcsoló feszítéséhez



állítható fékezőerő

Cikkszám
300020

LEÍRÁS
IGLAND 3201

300031

IGLAND 3001
Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csőrőkhöz
Drótkötél 50 m / 9 mm véghoroggal, 6x26 IWRC
Csúszka, állítható lappal
Chocker lánc 1,5 m / 2 db

095225

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, hidraulikával, nyomás alatt oldható gyorscsatlakozókkal

091442

Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!

022120

Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!

090378

Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc

022150

Olajkanna tartó

022151

Láncfűrész tartó



láncfűrész tartó



IGLAND 3501

Erős és megbízható erdészeti csörlő, általános feladatokra, kisebb teljesítményű traktorokhoz. A magas behúzási pont a rönk jobb megemelését biztosítja a csévézés során. A gép mechanikusan, zsinórral működtethető a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból. A speciális, csuklós támasztólap simább behúzást eredményez amikor a rönköket tuskókon vagy köveken húzza át. A felső behúzási pont és a dob nagyobb távolsága miatt a drótkötél egyenletesebben oszlik el a dobon.

Vonóerő 35 kN (3,5 tonna)
 Teljesítményigény: 26-52 kW (35-70 LE)
 Kilincsműves fék
 Mechanikus vezérlés
 3-pont csatlakozás
 Önsúly: 200 kg
 Támasztólap szélesség: 1,22 m
 Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
 Szerszámtartó doboz

Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál	35 kN (3,5 tonna)
Max. húzóerő/teli dobnál	11 kN (1,1 tonna)
Dobok száma:	1
Elméleti sodronykapacitás	71m/9 mm
Ajánlott sodrony méretek	50m/9 mm
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulathál	0,61 - 1,67 m/s
Áttétel	1 : 5,18
Teljesítményigény	22 kW
Fékező teljesítmény	37,5 kN/3,75 tonna
Vezérlés	mechanikus, kötéllal
Tengelykapcsoló	cserélhető csúszótárcsák
Fék	kilincsműves
Csatlakoztatás	3-pont
Behajtó tengely magassága a talajtól	35 cm
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)	115/100/37
Önsúly - sodrony nélkül (kg)	200



szerszámtartó



magas és alacsony behúzási pontok



csuklós támasztólap

Cikkszám	LEÍRÁS
300740	IGLAND 3501
300741	IGLAND 3501 Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz Drótkötél 50 m / 9 mm véghoroggal, 6x26 IWRC Csúszka, állítható lappal 2 db Chocker lánc 1,5 m / 2 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

095440	T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442	Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
090378	Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc
022150	Olajkanna tartó
022151	Láncfűrész tartó

BESTSELLER



IGLAND 4001

Erőteljes, szilárd és megbízható erdészeti csörlő, kiváló teljesítménnyel.

Egyszerű konstrukció, egyszerű használat, kis és közepes méretű traktorokhoz.

A dob kapacitása lehetővé teszi különböző méretű drótkötelek használatát is. A gép mechanikusan, zsinórral működtethető a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból. Opciósan, állítható magasságú TLT ponttal szerelhető, ami lehetővé teszi igen sokféle traktoron történő használatát.

Vonóerő 40 kN (4 tonna)
Teljesítményigény: 30-52 kW (40-70 LE)
Kilincsműves fék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 197 kg
Támasztólap szélesség: 1,25 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható TLT magasság

Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál	40 kN (4,0 tonna)
Max. húzóerő/teli dobnál	16 kN (1,6 tonna)
Dobok száma:	1
Elméleti sodronykapacitás	73m/10 mm
Ajánlott sodrony méretek	50m/10 mm
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulathál	0,67 - 1,66 m/s
Áttétel	1 : 5,18
Teljesítményigény	29 kW
Fékező teljesítmény	min.50kN/ 5,0 tonna
Vezérlés	mechanikus, kötéllel
Tengelykapcsoló	cserélhető csúszótárcsák
Fék	kilincsműves
Csatlakoztatás	3-pont
Behajtó tengely magassága a talajtól	42 cm(állítható,4 helyzet)
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)	132/125/43
Önsúly - sodrony nélkül (kg)	197



felső görgő a magas behúzási ponthoz(opció)



behajtótengely állítható magassággal

Cikkszám	LEÍRÁS
300700	IGLAND 4001
300711	IGLAND 4001 Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz Drótkötél 50 m / 10 mm horoggal, 6x26 IWRC Csúszka, állítható lappal 2 db Chocker lánc 1,5 m / 2 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

095230	T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
091442	Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
134160	Felső görgő, magas behúzási ponthoz
090378	Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc
022150	Olajkanna tartó
022151	Láncfűrész tartó



állítható fékezőerő



IGLAND 4201

(AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FÉKKEL)

Robosztus, szilárd, hatékony és jól kialakított erdészeti csörlő, a rönkök rakodási helyre húzásához. A gép automatikus biztonsági szalagfékkel szerelt ami még felhasználóbarátabbá és rugalmasabban használhatóvá teszi a szállítás kezdetétől a végéig. A különlegesen egyszerű kezelhetősége miatt, kezdők is kiválóan használhatják. A gép a teljes egészében hegesztett szerkezete miatt minimális szervizelést igényel. A megfelelő kiegészítőkkel felszerelve ez a csörlő kiváló választás lehet azoknak akik egy professzionális csörlőt szeretnének kisebb méretekkel.

Vonóerő 42 kN (4,2 tonna)
 Teljesítményigény: 30-52 kW (40-70 LE)
 Automatikus szalagfék
 Mechanikus vezérlés
 3-pont csatlakozás
 Önsúly: 206 kg
 Támasztólap szélesség: 1,25 m
 Kötélvágó és extra akasztóhelyek a támasztólapon
 Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
 Állítható TLT magasság

Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál	42 kN (4,2 tonna)
Max. húzóerő/teli dobnál	15 kN (1,5 tonna)
Dobok száma:	1
Elméleti sodronykapacitás	77m/10 mm; 62m/11mm(ISO6687)
Ajánlott sodrony méretek	50m/10 mm
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulathál	0,67 - 1,71 m/s
Áttétel	1 : 5,18
Teljesítményigény	28 kW
Fékező teljesítmény	52kW/5,2 tonna
Vezérlés	mechanikus, kötéllal
Tengelykapcsoló	cserélhető csúsztárcsák
Fék	automata biztonsági szalagfék
Csatlakoztatás	3-pont
Behajtó tengely magassága a talajtól	42 cm, állítható(4 pozíció)
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)	132/125/43
Önsúly - sodrony nélkül (kg)	206



felső görgő(opció)



2 csatornás rádió távirányító (opció)

Cikkszám	LEÍRÁS
300060	IGLAND 4201
300071	IGLAND 4201 Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz Drótkötél 50 m / 10 mm horoggal, 6×26 IWRC Csúszka, állítható lappal 2 db Chocker lánc 1,5 m / 2 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

095226	T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, hidraulikával
091442	Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
134160	Felső görgő, magas behúzási ponthoz
090378	Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc
022150	Olajkanna tartó
022151	Láncfűrész tartó
153009	felső ellenőrző ablak, ráccsal



ellenőrző ablak(opció)


IGLAND 4501

Erős és megbízható erdészeti csörlő, általános feladatokra, közepes teljesítményű traktorokhoz. A magas behúzási pont a rönk jobb megemelését biztosítja a csévézés során.

A gép mechanikusan, zsinórral működtethető a traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból.

A speciális, csuklós támasztólap simább behúzást eredményez amikor a rönköt tuskókon vagy köveken húzza át.

A felső behúzási pont és a dob nagyobb távolsága miatt a drótkötél egyenletesebben oszlik el a dobon.

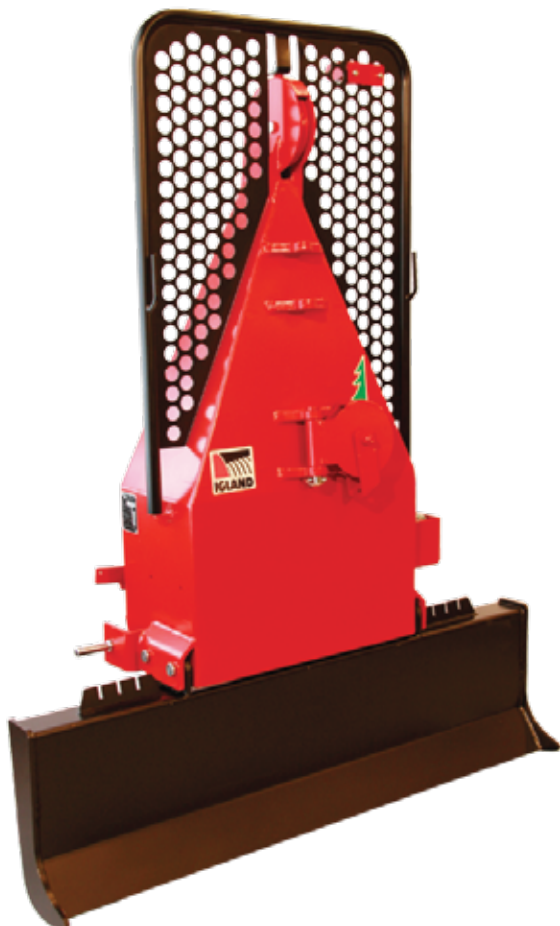

Vonóerő 45 kN (4,5 tonna)

Teljesítményigény: 26-52 kW (35-70 LE)

Kilincsműves fék

Mechanikus vezérlés

3-pont csatlakozás

Önsúly: 260 kg

Támasztólap szélesség: 1,5 m

Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést

Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál

Max. húzóerő/teli dobnál

Dobok száma:

Elméleti sodronykapacitás

Ajánlott sodrony méretek

Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál

Áttétel

Teljesítményigény

Fékező teljesítmény

Vezérlés

Tengelykapcsoló

Fék

Csatlakoztatás

Behajtó tengely magassága a talajtól

Magasság/Szélesség/Mélység(cm)

Önsúly - sodrony nélkül (kg)

45 kN (4,5 tonna)

17,5 kN (1,75 tonna)

1

73 m/10 mm

60m/10 mm

0,67 - 1,66 m/s

1 : 5,18

21 kW

min. 56kN / 5,6 tonna

mechanikus, kötéllal

cserélhető csúszótárcsák

kilincsműves

3-pont

50 cm

192/152/61

260

Cikkszám

300052

LEÍRÁS

IGLAND 4501

300054

IGLAND 4501

Kardántengely - Walterscheid 2200 /speciálisan csörlőkhöz

Drótkötél 50 m / 10 mm véghoroggal, 6×26 IWRC

Csúszka, állítható lappal 2 db

Chocker lánc 1,5 m / 2 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

095229

T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával

091442

Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!

090378

olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc

022150

olajkanna tartó

022151

láncfűrész tartó



magas és alacsony behúzási pontok



lánctartó és kötélvágó él a támasztólapon



csuklós támasztólap



IGLAND 5001

Erőteljes, szilárd és megbízható erdészeti csörlő, kiváló munkateljesítménnyel.

Egyszerű konstrukció, egyszerű használat, kis és közepes méretű traktorokhoz.

A nagy dobkapacitás lehetővé teszi különböző méretű drótkötelek használatát is. A gép mechanikusan, zsinórral működtethető traktor üléséből vagy a gép melletti biztonságos távolságból. Opciósan, állítható magasságú TLT ponttal szerelhető, ami lehetővé teszi igen sokféle traktoron történő használatát.

Vonóerő 50 kN (5 tonna)
 Teljesítményigény: 37-60 kW (50-80 LE)
 Kilincsműves fék
 Mechanikus vezérlés
 3-pont csatlakozás
 Önsúly: 285 kg
 Támasztólap szélesség: 1,50 m
 Kötélvezető biztosítja a pontos csévélest
 Állítható TLT magasság

Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál
 Max. húzóerő/teli dobnál
 Dobok száma:
 Elméleti sodronykapacitás
 Ajánlott sodrony méretek
 Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulathál
 Áttétel
 Teljesítményigény
 Fékező teljesítmény
 Vezérlés
 Tengelykapcsoló
 Fék
 Csatlakoztatás
 Behajtó tengely magassága a talajtól
 Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
 Önsúly - sodrony nélkül (kg)

50 kN (5,0 tonna)
 20 kN (2,0 tonna)
 1
 83m / 11mm
 50m/11 mm
 0,63 - 1,62 m/s
 1 : 6
 37 kW
 min. 62,5kN / 6,2 tonna
 mechanikus, kötéllel
 cserélhető csúszótárcsák
 kilincsműves
 3-pont
 40 cm, állítható(4 pozíció)
 148/150/46
 285



felső görgő



anya a tengelykapcsoló
 feszítéséhez



lánctartó és kötélvágó
 él a támasztólapon

Cikkszám LEÍRÁS
 300720 IGLAND 5001

300735 IGLAND 5001
 Kardántengely - Walterscheid 2300 /speciálisan csörlőkhöz
 Drótkötél 50 m / 11 mm horoggal, 6x26 IWRC
 Csúszka, állítható lappal 2 db
 Chocker lánc 2,0 m / 2 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

095230 T-100 rádió távirányítás, 1 funkció, hidraulikával
 091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
 153065 Felső görgő, magas behúzási ponthoz
 090378 Olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc
 022150 Olajkanna tartó
 022151 Láncfűrész tartó

IGLAND 55A

Erőteljes egy dobos erdészeti csőrő azoknak akik nagy mennyiségű rönköt akarnak felhalmozni. A különlegesen nagy dobkapacitás eltérő méretű és hosszúságú drótkötelek használatát teszi lehetővé.

Erős és egyszerű konstrukció, alacsony súlyponttal és nagyon jó rálátással a gépre és a munkaterületre a traktor fülkéből. A csőrő kettős kapcsolótárcsával szerelt ami nagyobb megbízhatóságot, kevesebb szervizelést és hosszabb élettartamot eredményez. Az 1,5 m széles támasztólap ideális a helyszínen végzett munkához és kiváló támasztást ad a rönkök behúzása során.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása kihúzáskor, a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több chokert használ.

Vonóerő 55 kN (5,5 tonna)
 Teljesítményigény: 45-69 kW (60-95 LE)
 Automata szalagfék
 Mechanikus vezérlés
 3-pont csatlakozás
 Önsúly: 310 kg
 Támasztólap szélesség: 1,5 m
 Kötélvezető biztosítja a pontos csévéelést 1:6 áttétellel
 Kettős tengelykapcsoló
 Opció: rádióvezérlés



Max. húzóerő/üres dobnál
 Max. húzóerő/teli dobnál
 Dobok száma:
 Elméleti sodronykapacitás
 Ajánlott sodrony méretek
 Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál
 Lassítóhajtóművel
 Áttétel
 Teljesítményigény
 Fékező teljesítmény
 Vezérlés
 Tengelykapcsoló
 Fék
 Csatlakoztatás
 Behajtó tengely magassága a talajtól
 Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
 Önsúly - sodrony nélkül (kg)

55 kN (5,5 tonna)
 24 kN (2,4 tonna)
 1
 128m/10mm; 103m/11mm; 85m/12mm
 50m/11 mm
 0,76 - 1,73 m/s;
 0,44 - 1,00 m/s
 1 : 6 ; 1:10,36
 45 kW; 28kW
 min. 68,75 kN / 6,875 tonna
 mechanikus, kötéllal
 kettős cserélhető csúszótárcsák
 automata biztonsági szalagfék
 3-pont
 55 cm
 158/150/58
 310



anya a tengelykapcsoló feszítéséhez



Vezérlőegység

Cikkszám LEÍRÁS
 300925 IGLAND 55A

300926 IGLAND 55A
 Kardántengely - Walterscheid 2300 /speciálisan csőrőlőkhöz
 Drótkötél 50 m / 11 mm véghoroggal, 6x26 IWRC
 Csúszka, állítható lappal 3 db
 Choker lánc 2,0 m / 3 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

153212 Elektro-hidraulika, LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:6)
 153213 Elektro-hidraulika, LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:10,36)
 091174 T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, (nem tartalmazza a hidraulikát, rendelhető: 153212 vagy 153213)
 091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
 022119 Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!
 153214 Ellenőrző ablak a gép tetején, ráccsal
 164020 Pótkocsi csatlakoztatás
 134160 felső görgő, magas behúzási ponthoz
 090378 olajelosztó szelep a traktorhoz, max. 55 l/perc
 022150 olajkanna tartó
 022151 láncfűrész tartó
 153501 Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
 153507 Feszítőgörgő a dobon a jobb csévéelési tulajdonságokhoz

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

153210 Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
 153211 hidraulikus fék
 153217 PULLMATIC /rádióirányítással



PULLMATIC (opció)



IGLAND 60

Erőteljes egy dobos erdészeti csőrő azoknak akik erős és megbízható csőrőt akarnak. A különlegesen nagy dobkapacitás eltérő méretű és hosszúságú drótkötelek használatát teszi lehetővé.

Erős és egyszerű konstrukció, alacsony súlyponttal és nagyon jó rálátással a gépre és a munkaterületre a traktor fülkéjéből.

A csőrő kettős kapcsolótárcsával szerelt ami nagyobb megbízhatóságot, kevesebb szervizelést és hosszabb élettartamot eredményez.

A széles támasztólap ideális a helyszínen végzett munkához és kiváló támasztást ad a rönkök behúzása során.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása kihúzáskor, a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több chokerláncot használ.

Vonóerő 60 kN (6 tonna)
Teljesítményigény: 45-75 kW (60-100 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 390 kg
Támasztólap szélesség: 1,73 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévéelést
1:6 áttétellel
Kettős tengelykapcsoló
Állítható magasságú felső kötélvezető
Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál
Lassítóhajtóművel
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés
Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

60 kN (6,0 tonna)
26 kN (2,6 tonna)
1
128m/10mm; 103m/11mm; 85m/12mm
50m/11 mm
0,76 - 1,73 m/s;
0,44 - 1,00 m/s
1 : 6 ; 1:10,36
49 kW; 31 kW
min. 75 kN / 7,5 tonna
mechanikus, kötéllel
cserélhető csúsztárcsák
automata biztonsági szalagfék
3-pont
50 cm
198/173/70
390



állítható behúzási pont

Cikkszám LEÍRÁS
300910 IGLAND 60

300912 IGLAND 60
Kardántengely - Walterscheid 2300 /speciálisan csőrőlőkhöz
Drótkötél 50 m / 11 mm véghoroggal, 6x26 IWRC
Csúsztarka, állítható lappal 3 db
Chocker lánc 2,0 m / 3 db

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

095040 Elektro-hidraulika, LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:6)
095041 Elektro-hidraulika, LHP saját olajtartály szivattyúval (áttétel 1:10,36)
091174 T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, (nem tartalmazza a hidraulikát, rendelhető: 095040 vagy 095041)
091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022119 Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!
153505 Ellenőrző ablak a gép tetején(a teljes magasság 2,3 m-re változik)
164020 Pótkocsí csatlakoztatás
022150 Olajkanna tartó
022151 Láncfűrész tartó
153501 Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
153507 Feszítőgörgő a dobban a jobb csévéelési tulajdonságokhoz

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

153500 Lassítóhajtómű (áttétel 1:10,3)
153506 Hidraulikus fék - a visszacsúsztás elkerülésére
153508 PULLMATIC rádióirányítással



2 csatornás rádió távirányító



elektro-hidraulikus vezérlés(opció)



IGLAND 65H

Erőteljes egy dobos erdészeti csőrő azoknak akik erős és megbízható csőrőt akarnak. Ez egy igazán professzionális csőrő, folyamatos, nehéz munkához, kiváló munkavégzési feltételekkel. A különlegesen nagy dobkapacitás eltérő méretű és hosszúságú drótkötelek használatát teszi lehetővé. Erős és egyszerű konstrukció, széles támasztólappal.

Az IGLAND 65H opciósan hidraulikusan állítható felső behúzási ponttal szerelhető.

A gép magas nyomású elektro-hidraulikus rendszerrel vezérelhető, önálló hidraulikarendszerrel.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása kihúzáskor, a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több chokerláncot használ.

- Vonóerő 65 kN (6,5 tonna)
- Teljesítményigény: 45-90 kW (60-120 LE)
- Automata szalagfék
- Elektro-hidraulikus vezérlés
- 3-pont csatlakozás
- Önsúly: 615 kg
- Támasztólap szélesség: 1,95 m
- Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
- Állítható magasságú felső kötélvezető
- Elektrohidraulikus vezérlés önálló hidraulikarendszerrel
- Nagy tárolókapacitású dobbal
- Kiváló csévélési tulajdonságok
- Opció: rádióvezérlés

- Max. húzóerő/üres dobnál
- Max. húzóerő/teli dobnál
- Dobok száma:
- Elméleti sodronykapacitás
- Ajánlott sodrony méretek
- Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál
- Áttétel
- Teljesítményigény
- Fékező teljesítmény
- Vezérlés

- 65 kN (6,5 tonna)
- 35,6 kN (3,65 tonna)
- 1
- 97m/12mm; 80m/13mm(ISO 6687)
- 50m/12 mm
- 0,64 - 1,2 m/s;
- 1 : 9
- 46,2 kW(ISO 6687)
- min. 81 kN / 8,1 tonna
- elektro-hidraulikus, magasnyomású vezérlés, önálló hidraulikarendszerrel
- csúszótárcsák
- automata biztonsági szalagfék
- 3-pont
- 57 cm
- 230/195/82
- 615



állítható behúzási pont

- Tengelykapcsoló
- Fék
- Csatlakoztatás
- Behajtó tengely magassága a talajtól
- Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
- Önsúly - sodrony nélkül (kg)

- csúszótárcsák
- automata biztonsági szalagfék
- 3-pont
- 57 cm
- 230/195/82
- 615



PULLMATIC (opció)

Cikkszám LEÍRÁS
300940 IGLAND 65H

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

- 091175 T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, hidraulikával
- 091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
- 022119 Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!
- 022150 Olajkanna tartó
- 022151 Láncfűrész tartó
- 164000 Hidraulikusan állítható behúzási pont
- 164020 Pótkocsi csatlakoztatás
- 164076 Ellenőrző ablak a gép tetején

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

- 164120 Hidraulikus fék - a visszacsúszás elkerülésére
- 164008 PULLMATIC/ rádióirányítással



Vezérlőegység



IGLAND 85H

Az IGLAND legerősebb egydobos csörlője. Nagyon erős és szilárd csörlő, nehéz munkák elvégzéséhez tervezve. A gép széles támasztólappal szerelt ami kiváló talajtámasztást biztosít és ideális rönkök halmozásához a rakodási területen. A nagyon jó dobkapacitás lehetővé teszi hogy mindig az adott munkának megfelelő méretű drótkötelet használhassa. A gép kettős kuplunggal szerelt ami nagyobb megbízhatóságot, kevesebb szervizelést és hosszabb élettartamot eredményez. A csörlő konstrukciójának köszönhető a kiváló behúzási karakterisztika.

A 85H SPOOLMATIC csévélőegysége egyenletesen osztja el a drótkötelet a dobban ami egyenletes vontatást eredményez a behúzás folyamán. A csörlő opciósan, hidraulikus behúzási pont magasság-állítással szerelhető. A gép magas nyomású, elektro-hidraulikus rendszerrel vezérelhető, önálló olajtartállyal, szivattyúval.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása kihúzásakor, a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több choker láncot használ.

Vonóerő 85 kN (8,5 tonna)
Teljesítményigény: 66-103 kW (90-140 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 880 kg
Támasztólap szélesség: 2,06 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható magasságú felső kötélvezető
Elektrohidraulikus vezérlés önálló hidraulikarendszerrel
Nagy tárolókapacitású dobbal
Kiváló csévélési tulajdonságok
Kettős kapcsolótárcsa
Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés

Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

Cikkszám LEÍRÁS
300940 IGLAND 85H

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
091175 T-100 rádió távirányítás, 2 funkció, 13 pólusú csatlakozó
091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-100 rádióval együtt rendelhető!
022120 Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!
022150 Olajkanna tartó
022151 Láncfűrész tartó
184005 Ellenőrző ablak a gép tetején
164000 Hidraulikusan állítható behúzási pont
164020 Pótkocsi csatlakoztatás

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL
184008 PULLMATIC rádióirányítással

85 kN (8,5 tonna)
43,4 kN (4,34 tonna)
1
100m/14mm
80m/12 mm
0,48 - 0,82 m/s;
1 : 12,3
min. 51 kW
min. 106 kN / 10,6 tonna
elektro-hidraulikus magas nyomású vezérlés,
önálló hidraulikarendszerrel
kettős ,cserélhető csúszótárcsákkal
automata biztonsági szalagfék
3-pont,erősített felső bekötőpont
60 cm
230/206/80
880



SPOOLMATIC



elektro-hidraulikus
vezérlés

IGLAND 5002 Pento TL

Az IGLAND legkisebb két dobos erdészeti csőrőlje. Ideális erdőritkításoknál, a begyűjtés megkönnyítésére.

A gépet univerzális traktorok szabványos 3-pontjához való csatlakoztatására tervezték. A behúzóerő mindkét dobon 5 t. A kétdobos csőrőlők előnye hogy a terhelés eloszlik a két dob között, aminek eredményeként a rönkök könnyebben irányíthatók, jobbak és biztonságosabbak a munkavégzés körülményei.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása kihúzáskor, a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több choker láncot használ.

Vonóerő 50 kN (5,0 tonna)/dob
Teljesítményigény: 52-81 kW (70-110 LE)
Automata szalagfék
Mechanikus vezérlés
3-pont csatlakozás
Önsúly: 683 kg
Támasztólap szélesség: 2,05 m
Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
Állítható magasságú felső kötélvezető
Elektrohidraulikus vezérlés
Nagy tárolókapacitású dobbal
Kiváló csévélési tulajdonságok
Lassú behúzásnál is nagy teljesítmény
Opció: rádióvezérlés



Max. húzóerő/üres dobnál
Max. húzóerő/teli dobnál
Dobok száma:
Elméleti sodronykapacitás
Ajánlott sodrony méretek
Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál
Áttétel
Teljesítményigény
Fékező teljesítmény
Vezérlés

Tengelykapcsoló
Fék
Csatlakoztatás
Behajtó tengely magassága a talajtól
Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
Önsúly - sodrony nélkül (kg)

50 kN (5,0 tonna)/dob
26,5 kN (2,65 tonna)
2
118m/11mm; 97m/12mm(ISO 6687)
50m/11 mm
0,59 - 1,12 m/s;
1 : 9,7
37 kW(ISO 6687)
min. 62,5 kN / 6,25 tonna
elektro-hidraulikus, LH, 13 pólusú
csatlakozó
csúszótárcsás
automata biztonsági szalagfék
3-pont
38 cm
161/205/93
683



PULLMATIC (opció)



6 csatornás rádió távirányító

Cikkszám LEÍRÁS
300491 IGLAND 5002 Pento TL

091178 OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
090378 olajelosztó szelep, 55 l/perc

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

070988 dupla csigás propeller port



kettős csigás propeller port

IGLAND 6002 Pronto TLP



Az IGLAND 6 tonnás két dobos csörlője megfelel mindazoknak a nehéz kihívásoknak amiknek a professzionális erdészeti csörlők ki vannak téve.

A gépet univerzális traktorok szabványos 3-pontjához való csatlakoztatására tervezték. A gép vezérlése magas nyomású elektro-hidraulikával történik, saját olajtartállyal és szivattyúval, a traktor hidraulikarendszerétől függetlenül. Ezzel elkerülhető hogy a traktorból szennyezett olaj kerüljön a gép rendszerébe vagy a környezetbe. A nagy dobok miatt a vontatás jól kezelhető még nagy szakaszokon is. A vonóerő mindkét dobon 6 tonna. A kétdobos csörlők előnye hogy a terhelés eloszlik a két dob között, aminek eredményeként a rönkök könnyebben irányíthatók, jobbák és biztonságosabbak a munkavégzés körülményei.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása kihúzáskor, a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több choker láncot használ.

Vonóerő 60 kN (6,0 tonna)/dob
 Teljesítményigény: 52-88 kW (70-120 LE)
 Automata szalagfék
 Mechanikus vezérlés
 3-pont csatlakozás
 Önsúly: 683 kg
 Támasztólap szélesség: 2,05 m
 Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
 Állítható magasságú felső kötélvezető
 Elektrohidraulikus vezérlés olajtartállyal
 Nagy tárolókapacitású dobbal
 Kiváló csévélési tulajdonságok
 Lassú behúzásnál is nagy teljesítmény
 Opció: rádióvezérlés

Max. húzóerő/üres dobnál
 Max. húzóerő/teli dobnál
 Dobok száma:
 Elméleti sodronykapacitás
 Ajánlott sodrony méretek
 Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulatonál
 Áttétel
 Teljesítményigény
 Fékező teljesítmény
 Vezérlés

60 kN (6,0 tonna)/dob
 32,4 kN (3,24 tonna)
 2
 118m/11mm; 97m/12mm(ISO 6687)
 50m/11-12 mm
 0,60 - 1,11 m/s;
 1 : 9,7
 44,8 kW(ISO 6687)
 min. 75 kN / 7,5 tonna
 elektro-hidraulikus, LH, 13 pólusú
 csatlakozó
 csúszótárcsás
 automata biztonsági szalagfék
 3-pont
 58 cm
 185/220/93
 838



PULLMATIC (opció)

Tengelykapcsoló
 Fék
 Csatlakoztatás
 Behajtó tengely magassága a talajtól
 Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
 Önsúly - sodrony nélkül (kg)

Cikkszám LEÍRÁS
 300611 IGLAND 6002 Pronto TL

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
 091178 T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
 091442 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
 022119 Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

165102 PULLMATIC rádióirányítással



6 csatornás rádió távirányító (opció)

IGLAND 9002 Maxo TLP

Az IGLAND 9 tonnás két dobos csörlője megfelel mindazoknak a nehéz kihívásoknak amiknek a professzionális erdészeti csörlők ki vannak téve.

A gépet univerzális traktorok szabványos 3-pontjához való csatlakoztatására tervezték. A gép vezérlése magas nyomású elektro-hidraulikával történik, saját olajtartállyal és szivattyúval, a traktor hidraulikarendszerétől függetlenül. Ezzel elkerülhető hogy a traktorból szennyezett olaj kerüljön a gép rendszerébe vagy a környezetbe. A nagy dobok miatt a vontatás jól kezelhető még nagy szakaszokon is. A vonóerő mindkét dob 9 tonna.

A kétdobos csörlők előnye hogy a terhelés eloszlik a két dob között, aminek eredményeként a rönkök könnyebben irányíthatók, jobbák és biztonságosabbak a munkavégzés körülményei.

PULLMATIC: az IGLAND által fejlesztett rendszer. A huzal adagolása kihúzáskor, a felső blokkba épített hidraulikus rendszerrel történik, ami erőteljesebb húzóhatást biztosít és megkönnyíti a kihúzást ha nehéz sodronyt vagy több chokert használ.

- Vonóerő 90 kN (9,0 tonna)/dob
- Teljesítményigény: min. 52 kW (80 LE)
- Automata szalagfék
- Mechanikus vezérlés
- 3-pont csatlakozás
- Önsúly: 722 kg
- Támasztólap szélesség: 2,05 m
- Kötélvezető biztosítja a pontos csévélést
- Állítható magasságú felső kötélevető
- Elektrohidraulikus vezérlés olajtartállyal
- Nagy tárolókapacitású dobbal
- Kiváló csévélési tulajdonságok
- Lassú behúzásnál is nagy teljesítmény
- Kettős kapcsolótárcsa mindkét dob

Opció: rádióvezérlés

- 90 kN (9,0 tonna)/dob
- 44,4 kN (4,44 tonna)
- 2
- 92m/14mm (ISO 6687)
- 50m/12 mm
- 0,30 - 0,61 m/s;
- 1 : 19,5
- 33,8 kW(ISO 6687)
- min. 112,5 kN / 11,25 tonna
- elektro-hidraulikus, magas nyomású
- vezérlés, önálló hidraulikarendszerrel, 13
- pólusú csatlakozó
- kettős csúszótárcsás
- automata biztonsági szalagfék
- 3-pont
- 58 cm
- 185/220/95
- 950



kettős csigás propeller port



Vezérlőegység



6 csatornás rádió távirányító



- Max. húzóerő/üres dobnál
- Max. húzóerő/teli dobnál
- Dobok száma:
- Elméleti sodronykapacitás
- Ajánlott sodrony méretek
- Behúzási sebesség 540 1/perc TLT fordulathál
- Áttétel
- Teljesítményigény
- Fékező teljesítmény
- Vezérlés

- Tengelykapcsoló
- Fék
- Csatlakoztatás
- Behajtó tengely magassága a talajtól
- Magasság/Szélesség/Mélység(cm)
- Önsúly - sodrony nélkül (kg)

Cikkszám LEÍRÁS
300621 IGLAND 9002 Maxo TL

- 091178 OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
- 091442 T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
- 022120 Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
- Nyomásszabályozó - Csak motorford. vezérlővel együtt rendelhető!

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK ,CSAK GYÁRI BEÉPÍTÉSSEL

- 165102 PULLMATIC rádióirányítással

IGLAND KÉTDOBOS CSÖRLŐ EGYSÉGEK CSIGAHAJTÓMŰVEL



IGLAND 5002 Pento

Elektro-hidraulikus vezérlés LH, lánckerék visszaforgatás, lánchajtás
13 pólusú csatlakozó, cseppmentes hidraulikus gyorscsatlakozók



IGLAND 6002 Pronto

Elektro-hidraulikus vezérlés, magas nyomású hidraulikával,
önálló hidraulikarendszerrel (olajtartály, szivattyúval), a traktor
hidraulikájától függetlenül,
lánckerék visszaforgatás, hajtólánc,
13 pólusú csatlakozó



IGLAND 9002 Maxo

Elektro-hidraulikus vezérlés, magas nyomású hidraulikával, önálló
hidraulikarendszerrel (olajtartály, szivattyúval), a traktor hidraulikájától függetlenül,
lánckerék visszaforgatás, lánchajtás
13 pólusú csatlakozó

Cikkszám

091178
091442
022120
022119
090378

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

T-200 rádió távirányítás, 6 funkció
Motor fordulatszám vezérlő, csak T-200 rádióval együtt rendelhető!
Nyomásszabályozó - 5002 Pento, 9002 Maxo
nyomásszabályozó - 6002 Pronto
elosztószelep max, 55 l/p. áteresztés (5002 Pento)



IGLAND TL 3-pont csatlakoztatás

Támasztólap 2,05 m szélességgel, egycsigás propeller
porttal, csörlő csatlakoztatás kialakítással, védőkerettel, felső
bekötővel.

Közeltők és rakodók



Rönkhasítók



Rakódóadapterek



Utak



IMPORTŐR: AGROWOLF KFT
5000, SZOLNOK, Thököly út 90.
Tel.:56/420-564 ; 20/333-3444
mail: agrowolf@externet.hu

agrowolf.hu



agrowolf.hu

